
Peakmeter 1001-40 SO

Sonderausführung mit geänderter Pin-Belegung

ANSCHLUSSBELEGUNG

Der Anschluss der Geräte erfolgt über eine 32-polige Federleiste nach DIN 41612/C.
Die Abbildung zeigt die Belegung der Reihe A dieser Leiste (Ansicht auf die Lötfahne).

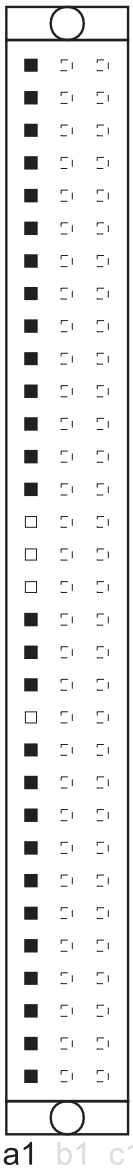

Pin 32	Audio-Eingang (+), Anzeigekanal oben bzw. links (CH I)
Pin 31	Gehäuse
Pin 30	Audio-Eingang (-), Anzeigekanal oben bzw. links (CH I)
Pin 29	Gehäuse
Pin 28	-V
Pin 27	Gehäuse
Pin 26	Audio-Eingang (+), Anzeigekanal unten bzw. rechts (CH II)
Pin 25	Gehäuse
Pin 24	Audio-Eingang (-), Anzeigekanal unten bzw. rechts (CH II)
Pin 23	-V
Pin 22	"Solo"-Schalteingang CH I
Pin 21	"Solo"-Schalteingang CH II
Pin 20	"Solo"-Bus
Pin 19	"Solo"/Mute-Umschalteingang
Pin 18	
Pin 17	
Pin 16	
Pin 15	Externe Funktionswahl: Gain
Pin 14	Externe Funktionswahl: Memory Reset
Pin 13	Externe Funktionswahl: Memory
Pin 12	
Pin 11	Gehäuse
Pin 10	Kanalanzeige-LED links
Pin 9	Kanalanzeige-LED rechts
Pin 8	Codierung des Ansprechpegels der Overloadanzeige: "OVR-1"
Pin 7	Codierung des Ansprechpegels der Overloadanzeige: "OVR-2"
Pin 6	Codierung des Ansprechpegels der Overloadanzeige: "OVR-4"
Pin 5	Codierung des Ansprechpegels der Overloadanzeige: "OVR-8"
Pin 4	Gehäuse
Pin 3	-V (auch gemeinsames Schaltpotenzial)
Pin 2	Gehäuse
Pin 1	+V (24 V DC, I_{max} 190 mA

Peakmeter 1001-40 SO

Sonderausführung mit geänderter Pin-Belegung

RTW RADIO-TECHNISCHE WERKSTÄTTEN GmbH & Co. KG
Elbeallee 19 • 50765 Köln • Germany
Telefon: +49(0)221 - 7 09 13-33 • FAX: +49(0)221 - 7 09 13-32
Internet: www.rtw.de • E-Mail: rtw@rtw.de